FILTRE SUR EVIER HYDROPURE®
Modèle ECO ou INOX



Contient une des 3 cartouches suivantes :

- ❒ **HYDROPURE AM (jusqu'à un maximum de 6000 litres)**
- ❒ **HYDROPURE XM (jusqu'à un maximum de 10000 litres)**
- ❒ **HYDROPURE XM-EM (jusqu'à un maximum de 10000 litres)**

Positionnez le filtre sur le plan de travail à proximité de votre robinetterie.

Remplacez impérativement la cartouche au plus tard tous les 12 mois.

Dévissez l'aérateur (mousseur) de votre robinetterie, vissez l'adaptateur à la place. Si vous voulez installer l'adaptateur sur un mitigeur avec un filetage femelle, utilisez la bague filetée mâle/mâle entre l'adaptateur et le mitigeur. Laissez couler pendant 5 à 10 minutes, jusqu'à ce que la cartouche soit entièrement rincée. Votre filtre est prêt à être utilisé.

Conception **I**nnovation **D**éveloppement & **T**echnologies
2 grande Rue - 27730 Bueil
tél.: 02 32 62 71 48 - fax.: 02 32 36 24 35

Performances :

Les résultats de filtration obtenus avec les cartouches HYDROPURE® XM, XM-EM ou AM sont tout à fait exceptionnels.
Sur toute leur capacité nominale les cartouches HYDROPURE® de la gamme Microfiltration traitent les eaux même lourdement contaminées. Seul un excès d'éléments en suspension risque de réduire prématurément leur durée d'utilisation.
Le tableau ci-dessous reprend les résultats des analyses effectuées avec la cartouche HYDROPURE® XM par des laboratoires internationalement reconnus.

Paramètre	Réduction	
Bactéries : 1) Escheria coli, Enterococcus faecalis, Staphylocoque aureus, staphylocoque haemolyticus, enterobacter cloacae, pseudomonas aeruginosa, bacille subtile	> 99.9%	GFT / Université de Bielefeld
Micro-organismes : 1) entamoeba coli, giardia lamblia, cryptosporidium parvum, hymenolepis nana, schistosoma mansoni, ascaris suum	> 99.9%	
Champignons / Levures : 1) Candida albicans, rhodotorula mucilaginosa, saccharomyces cerevisae	> 99.9%	
Plomb 2)	> 90%	TÜV
Cuivre 2)	> 90%	
Chlore 2)	> 99%	Université de Magdeburg
Chloroforme 2)	> 99.8%	
Lindane 2)	> 99.8%	
DDT 2)	> 99.8%	
Atrazine 2)	> 99.8%	
Résidus de médicaments : 2)		Université technique Berlin (TU)
Acide clofibrique	> 99.9%	
Carbamazepine	> 99.9%	
Diclofenac	> 99.5%	
Ibuprofen	> 99.9%	
Ketoprofen	> 99.9%	
Propiphenazone	> 99.9%	
Pesticides polaires : 2)		
Bentazone	> 99.9%	
2,4-D	> 99.9%	
Dichlorprop	> 99.9%	
MCPA	> 99.9%	
Mecoprop	> 99.9%	
p,p'-DDA	> 99.5%	

1) Essai sur 6 mois (durée d'utilisation recommandée).
2) Essai sur 10 000 litres (capacité nominale).

Le TÜV Rhénanie/Berlin-Brandenburg certifie que ces résultats d'expertise sont tous valables et sûrs et correspondent aux propriétés réelles de la cartouche.

Installation :

Ce filtre se branche très facilement à l'aide de son adaptateur à la place de tous les aérateurs de robinetterie mâles (1) ou femelles (2) marqués NF (Norme Française).



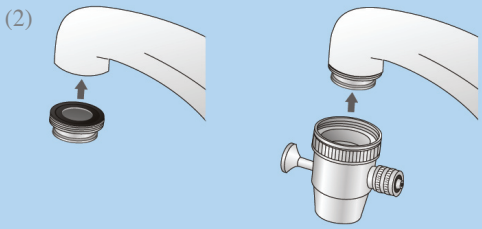

Changement de la cartouche :

Nettoyez soigneusement le récipient de la cartouche avec une eau très légèrement javellisée. Orientez la cartouche de telle sorte que le trou de 5 mm au milieu d'un des embouts soit orienté vers la sortie "Eau Filtrée". Évitez de toucher la nouvelle cartouche avec les doigts.
Lors de la première utilisation, laissez couler 5 à 10 litres d'eau à travers le filtre jusqu'à ce qu'elle soit claire. Ceci permet d'éliminer les traces de poussière de charbon actif de noix de coco.

Données techniques :

La cartouche HYDROPURE® XM

Flux :	*env. 2 litres/minute à 3 bars*
Température maximale :	*40 °C*
Adsorption :	*2 nm*
(1 nm = 1 nanomètre = 0,000001 mm)	
Surface totale d'adsorption :	*env. 500 000 m²*
Finesse de filtration mécanique :	*absolue 0,45 µm*
(1 µm = 1 micron = 0,001 mm)	
Pression minimale :	*2 bars*
Pression maximale :	*7 bars*
Taille de la cartouche :	*248 mm (9 3/4″) ø 73 mm*

Le corps de filtre HYDROPURE® digital

Pression maximale :	*7 bars*
Température minimale :	*4 °C*
Température maximale :	*40 °C*
Taille des cartouches filtrantes :	*standard 9 3/4″*